

Sistema:

CR-74 é um sistema de correr perimetral com ruptura de ponte térmica, utiliza semi-perfis de alumínio extrudido unidos com barras de poliamida de 36 mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere ótimas propriedades isoladoras, e elevada resistência mecânica.


Este sistema conta com aros fixos bi-rail desde 73 mm e tri-rail até 136 mm, aros móveis de 72mm, centrais com 35 e 22mm .

Esta variedade de aros móveis e fixos permite que a CR-74 seja uma serie capaz de se adaptar às mais variadas necessidades.

A CR-74 permite a execução de janelas e portas de 2, 3, 4 ou 6 folhas com um enchimento máximo de 36mm.

Possibilidade de tratamentos:

- **Anodizado**,
segundo as normas QUALANOD,
- **Termo-lacado cores**,
segundo as normas QUALICOAT,
- **Termo-lacado efeito madeira**,
segundo as normas QUALIDECO

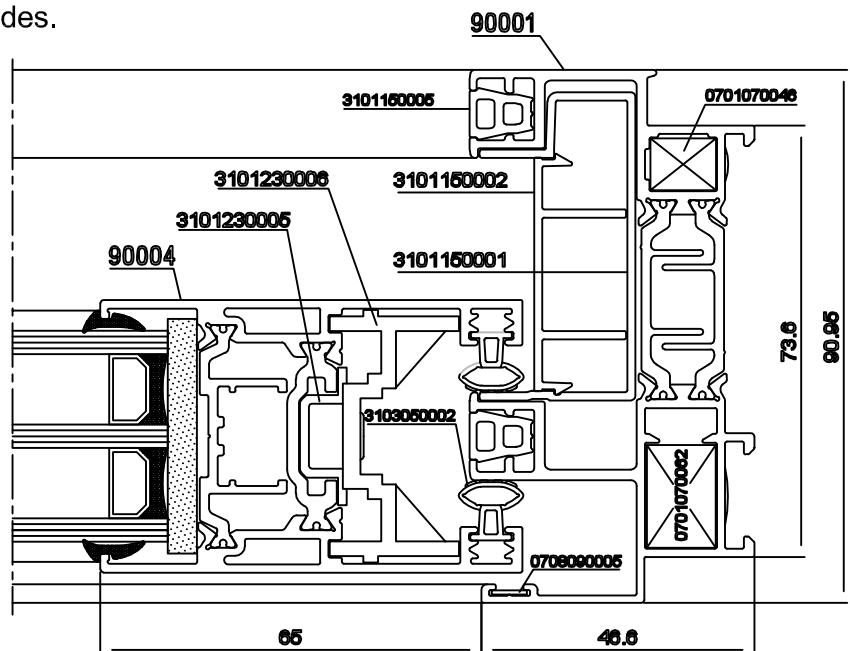

Marcação CE:

O sistema RTC-PLUS cumpre as normas da marcação CE (NP-EN 14351-1:2006), para tal foi sujeito a ensaios iniciais, obtendo os resultados abaixo indicados:

Resultados Técnicos		
Ensaio	Nóрма	Classe
Permeabilidade ao ar	UNE-EN 1026:2000	Classe 3
Estanquidade à água	UNE-EN 1027:2000	Classe 7A
Resistência ao vento	UNE-EN 12211:2000	Classe C5
Transmissão térmica	UNE-EN ISO 10077-2:2012	1.8 W/(m²K)

Obs: Transmissão térmica calculada com vidro baixo emissivo U=0.8.

Tipologias

